TERMOCLUB

Catálogo Tarifa

ESTUFAS Y CALDERAS DE PELLET

SEPTIEMBRE 2021

ANSELMO cola

www.termoclub.com

ANSELMO
cola
www.colaestufas.es

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Anselmo COLA, presente en el mercado desde 1963, desarrolla en 1982 la primera gama de estufas y termo estufas de leña y pellet, caracterizadas por una tecnología de vanguardia y un moderno diseño.

Desde hace más de 40 años Anselmo COLA concentra todos sus recursos en el diseño y fabricación de productos de inconfundible calidad, capaces de ofrecer los más altos niveles de fiabilidad.

Para ello se ha ido dotando de las más modernas tecnologías de producción y apostando por la profesionalidad y especialización de sus Partners, alcanzando así un perfecto equilibrio de experiencia e innovación.

La constante búsqueda en el campo de la transmisión del calor, el permanente trabajo de los departamentos de Investigación y Desarrollo, los continuos tests de fiabilidad, y la utilización de nuevos programas informáticos, han permitido el desarrollo de una gama de productos original y de cuidada estética.

Los productos Cola representan con estilo las exigencias más modernas sin perder la esencia de la tradición que ha guiado a la compañía al éxito.

EL PELLET:
UNA ENERGÍA RENOVABLE

Los PELLETS son pequeñas tabletas resultantes de la transformación de la madera. Se trata de un producto práctico y ecológico, fácil de manejar y transportar; ideal para la calefacción. Gracias a sus características y al bajo porcentaje de humedad, logra ser el combustible con la mejor correlación entre precio y energía.
El pellet es un combustible que tiende a ser más utilizado por parte de familias y empresas, debido a :

- Total naturaleza del producto; sin aditivos químicos ni colorantes.
- Alto rendimiento térmico, superior al rendimiento calorífico de la madera por su mayor densidad y menor contenido de humedad.
- Sencillo en el uso. Gracias a la forma y dimensión del pellet, permite el almacén en espacios pequeños y una buena autonomía de funcionamiento del equipo gracias a la incorporación del depósito de pellets en el propio equipo.
- Fácil abastecimiento del pellet y simplicidad de transporte en cómodos sacos de 15Kg.
- Reducida producción de ceniza y por ello, reducida necesidad de mantenimiento y máxima limpieza de funcionamiento.

ANSELMO cola
www.colaestufas.es

AHORRO ECONÓMICO

El ahorro de energía en el uso de la estufa de pellets de madera en comparación con una estufa de leña tradicional deriva del diferente poder calorífico. De hecho, la madera normal tiene un valor calorífico de 4,5 kW / kg (con 17% de humedad), y la de los pellets de 5,2 kW / kg. A esto le añadimos que el pellet es también más conveniente que los combustibles más usuales de origen fósil, siendo el coste en € del kW producido con pellet más bajo que el del gas natural y el gasoil. Una mayor eficiencia implica un importante ahorro económico:

Estufa COLA con 90% rendimiento **VS.** **Otras Estufas en el mercado con solo 80% rendimiento.** = **18,65€ de ahorro mensual***

*comparativa tomando como referencia el mercado italiano y los costes medios en Italia.

ALTAS PRESTACIONES CERTIFICADAS

La denominación HiPe pone de manifiesto las altas prestaciones de las estufas de Pellet, caracterizadas por un alto nivel de rendimiento térmico y de una combustión controlada, que permite alcanzar los valores acordes a las nuevas directivas europeas en el aspecto ambiental, así como las más recientes normativas de cada país.

Certificación de calidad Flamme Verte (en Francia). Las estufas COLA son conformes a la certificación de calidad Flamme Verte (Agencia francesa para el medio ambiente y el ahorro energético).

BImSchV2 15a B-VG Los productos COLA responden a los requisitos medioambientales prescritos en la normativas BImSchV2 de Alemania y en la 15aB-VG de Austria.

CE: Declaración de conformidad – Todos los productos son conformes a la Normativa Europea en vigor.

EN 14785 Norma relativa a los aparatos calefacción a pellet. Indicando los requisitos relativos al diseño, la fabricación, la construcción, la seguridad, prestaciones (eficiencia y emisiones), instrucciones y marcado, así como a los correspondientes métodos de ensayo y combustibles válidos para el ensayo tipo.

EN 303-5 Norma europea que se aplica a las calderas de calefacción (incluyendo los dispositivos de seguridad asociados) con una potencia nominal de hasta 500 kW, diseñadas para ser alimentadas con combustibles sólidos, que utilicen agua a temperatura máxima de 110 ° C como fluido calor portador y que deben trabajar a una presión máxima de 6 bar

VKF-AEAI: Certificación Suiza de homologación de aparatos de calefacción relativa a la prevención de incendios y de emisiones de humos.

BAFA: Federal Office of Economics and Export Control (BAFA). Es la autoridad federal Alemana que controla el uso apropiado de las energías renovables para el mantenimiento del equilibrio entre potencia energética (calefacción) y emisiones nocivas al ambiente (humos, partículas gas) imponiendo una normativa y pruebas estrictas que los productos COLA han superado brillantemente.

Reglamento DoP: El Reglamento (UE) n° 305/2011 de la Comisión establece las normas para la comercialización de productos. Este reglamento fija la obligación por parte del fabricante de redactar una declaración de rendimiento (siendo DoP sus siglas en inglés) en el momento de introducción al mercado del producto. Esta declaración de rendimiento (DoP) contiene información sobre el rendimiento en relación con sus características esenciales . Desde el 1 de julio de 2013, la Declaración de rendimiento (DoP) ha sustituido a la declaración de conformidad y está disponible en nuestra página WEB.

CERTIFICACIÓN DE LABORATORIOS EXTERNOS

DESTACADOS

PROMOCIÓN

Hasta el 31 de Mayo de 2022 Llévate la

PUESTA EN MARCHA GRATUITA

Y si realizas cada año el

MANTENIMIENTO ANUAL

en nuestra red de

SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES

consigue hasta un total de:

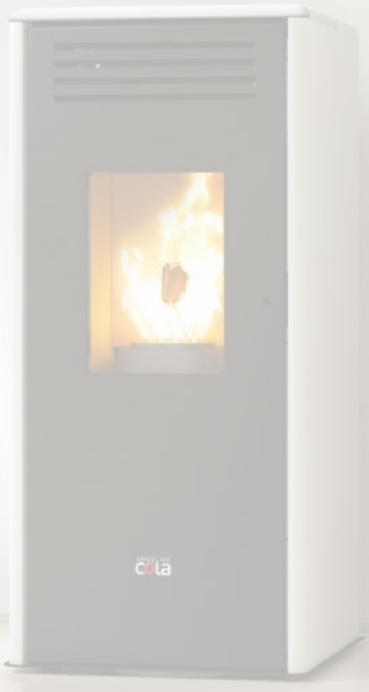

4 AÑOS DE GARANTÍA

De 01/09/2021 al 31/05/2022

* Consulta las condiciones de las promociones en la página 34, o con tu punto de venta Termoclub.

SISTEMA DARWIN EVOLUTION

WiFi

Controla las estufas, termo-estufas, cassettes y calderas de COLA desde cualquier lugar, a través de la aplicación para smartphones y tablets o via web con un ordenador.

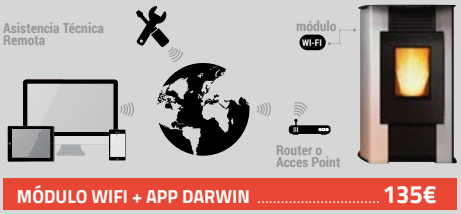

MÓDULO WIFI + APP DARWIN ..... 135€

¡Ahora también controla tu estufa a través del móvil por Bluetooth!

Google play App Store

GAMA 2021

ESTUFAS DE PELLET

PEQUEÑA POTENCIA

URBAN 6,33 kW

1.345€ SIN MARCO

1.420€ SIN MARCO

VISION HR 6,33 kW

1.950€

SWING ERMETICA 6,5 kW CÁMARA ESTANCA

2.180€

SMART 6,97 kW

1.840€

MEDIANA POTENCIA

BLUES ERMETICA 8,00 kW CÁMARA ESTANCA

2.690€

CUPIDO 8,13 kW

2.470€

AVANA ERMETICA 8,20 kW CÁMARA ESTANCA

3.155€

ANTIGUA 8,27 kW

Piedra / Mármol
2.060€/ 2.200€

KLEAN 8,27 kW

2.500€

ELEGANT 8,50 kW

3.119€

DIAMOND 9,29 kW

2.510€

GRACE 9 9,30 kW

1.820€ SIN MARCO

AURORA 9,29 kW

1.895€
Hasta agotar existencias

GRAN POTENCIA

PUPILLA 11,01kW

2.750€

GRACE 13 12,70 kW

2.415€

CANALIZABLES

CALLA 9,05 kW

2.790€

AFRODITE 11,04 kW

3.575€

SPRINT acero 11,04 kW

3.200€

BEAUTY 13 12,70 kW

2.960€

CASSETTES

TOP FIRE 70 SLIM 8,62 kW

2.840€

TOP FIRE 70 10,36 kW

2.890€

TOP FIRE 80 10,36 kW

3.040€

CANALIZABLES

TOP FIRE 80 CANALIZABLE 10,36 kW

3.470€

TERMO ESTUFAS DE PELLET

termo POP 11,60 kW

3.130€

termo ROCK 17,60 kW

3.450€

termo FOCUS PLUS 21,2 kW

3.730€

termo PERLA PLUS 21,2 kW

3.995€

termo ENERGYCA 22,9 kW

4.535€

termo ENERGYCA 30 27,4kW

4.835€

termo ENERGYCA 30S 27,4kW

ACS INSTANTANEA
5.120€

TERMO PLUS 18/23 18,10 KW/23,30 KW

3.630€/4.198€

TERMO PLUS 29 27,7 KW

4.532€

AQUA PLUS 18 18,10 KW

ACUMULADOR ACS 100 L.
4.648€

AQUA PLUS 23 23,30 KW

ACUMULADOR ACS 100 L.
5.212€

termo CASSETTES DE PELLET

TERMO FIRE M 17,50 kW

4.550€

TERMO FIRE L 23,36 kW

4.890€

CALDERAS DE PELLET

AMBIENTE AC18 17,0 kW

4.325€

AMBIENTE AC22 20,5 kW

4.550€

AMBIENTE AC27 24,8 kW

4.945€

AMBIENTE AC34 30,5 kW

5.125€

COCINAS DE LEÑA

MINI HELENA RUSTIC 8,73 kW

2.020€

HELENA RUSTIC 8,73 KW

2.240€

TERMOCLUB

ANSELMO COLA

ANSELMO cola

SIMBOLOGÍA

- Cámara estanca
- Estufa de pellet de aire ambiente forzado
- Estufa de pellet canalizable
- Aparato de pellet o leña con producción de agua caliente de calefacción
- Aparato de pellet o leña con producción de agua caliente de calefacción y sanitaria
- Aparato de leña
- Control total. Aparato con gestión electrónica de la V3V o bomba externa
- Módulo electrónico que permite el control a través de internet
- Control remoto por RF, con display y sonda ambiente
- Control palmare touch por RF y sonda ambiente
- Control remoto por IR
- Salida de humos superior o posterior (puede requerir accesorio no incluido)
- Aparato de pellet preparado con toma para aportación de aire comburente externo
- Limpieza automática del brasero y portabrasero de fundición
- Estufa de pellet con posibilidad de apagado del ventilador ambiente

PALETA COLORES

SÓLIDOS

MARFIL | BURDEOS | NEGRO | PERLA | BRONCE

BLANCO | GRIS | CHAMPAGNE

CON TEXTURA

CORTEN | RUST | BLANCO SOMBREADO

PIEDRA | MÁRMOL BLANCO | MÁRMOL GRIS

ÍNDICE

DESTACADOS 5

ESTUFAS DE PELLET 8
Urban 8
Vision HR 8
Swing Ermetica 9
Smart 9
Blues Ermetica 9
Cupido 9
Avana Ermetica 10
Antigua 10
Klean 10
Elegant 10
Aurora 11
Diamond 11
Grace 9 11
Pupilla 12
Grace 13 12

ESTUFAS DE PELLET CANALIZABLES 14
Calla 14
Afrodite 14
Sprint acero 14
Beauty 13 14

CASSETTES DE PELLET 15
Top Fire 70 Slim / 70 / 80 15
Top Fire 80 Canalizable 15

Accesorios y prestaciones de servicio 16

TERMO ESTUFAS DE PELLET 20
Termo Pop 20
Termo Rock 20
Termo Focus Plus 20
Termo Perla Plus 21
Termo Energyca 21
Termo Energyca 30 / 30S 21
Termo Plus 18 / 23 / 29 22
Aqua Plus 18 / 23 22

TERMO CASSETTES DE PELLET 23
Termo Fire M / Termo Fire L 23

CALDERAS DE PELLET 24
Ambiente AC18 / AC22 / AC27 / AC34 24

Accesorios y prestaciones de servicio 26

COCINAS DE LEÑA 30
Mini Helena Rustic / Helena Rustic 30

ANEXO TÉCNICO 32

CONDICIONES GENERALES 34

*El Volumen calefactable varía en función del grado de aislamiento de la estancia. Calculado sobre 35W/m3 – 30 Kcal/h m3 | **El consumo indicado es resultado de estudios de laboratorio.

Estufas de Pellet

Consigue hasta un total de:
4 AÑOS DE GARANTÍA

Las estufas de pellet son autónomas dado que la alimentación del pellet es automática y programada, innovadoras pues se encienden en modo automático y se programan por medio de un panel de mandos digital o mando a distancia. Válidas para calefactar directamente una estancia o para canalizar aire caliente a otros ambientes de la casa, siempre garantizando una alta eficiencia térmica.

1. Display y panel de control/ Control remoto
2. Tapa depósito pellets
3. Cobertura de cerámica con toma de aire
4. Intercambiador de fundición
5. Válvula de seguridad anti-explosión
6. Desviador de humos
7. Chasis puerta de fundición con cristal cerámico
8. Depósito para el pellet
9. Sinfín alimentación pellet
10. Motoreductor del Sinfín
11. Paredes de la cámara en vermiculita
12. Canal caída pellet
13. Sonda termostato de seguridad (depósito pellet)
14. Resistencia eléctrica de encendido del Pellet
15. Brasero de fundición
16. Soporte brasero
17. Tubo aspiración aire para la combustión
18. Caja tarjeta de control y conexiones eléctricas
19. Salida de humos
20. Cámara Combustión
21. Cajón cenizas
22. Extractor de humos
23. Pies ajustables
24. Ventilador posterior
25. Ventilador lateral

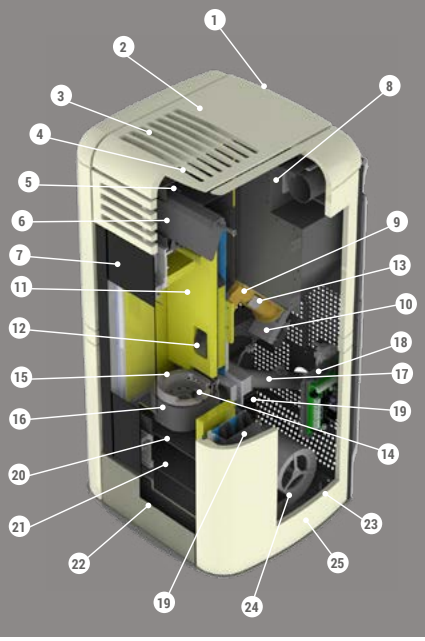

URBAN ACERO

PERSONALIZABLE

CUERPO BASE SIN WIFI SIN MARCO — 1.345€ — LA11U00Y

CUERPO BASE CON WIFI SIN MARCO — 1.420€ — LA11U00W

REVESTIMIENTO EN ACERO - CUERPO BASE SIN MARCO

Potencia térmica nominal	máx. 6,33 kW - mín. 1,82 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 91,42 - mín. 89,10
Capacidad depósito pellet	15 kg
Volumen calefactable*	máx. 180 m³
Consumo pellet**	mín. 0,41 kg/h - máx. 1,46 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A885 L455 P505

MARCOS DISPONIBLES EN ACERO — 95€

- NEGRO L90D090Y
- BLANCO L90D0R0Y
- RUST L90D080Y
- CORTEN L90D078Y
- PERLA L90D072Y
- BRONCE L90D082Y
- CHAMPAGNE L90D014Y

VISION HR ACERO

BURDEOS LA11K30W | NEGRO LA11K90W | BLANCO LA11KR0W | CORTEN LA11K78W

1.950€ — WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 6,33 kW - mín. 1,82 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 91,42 - mín. 89,10
Capacidad depósito pellet	15 kg
Volumen calefactable*	180 m³
Consumo pellet**	mín. 0,41 kg/h - máx. 1,46 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A829 L570 P510

Salida humos superior de serie, posterior con accesorio ya incluido.
Pedestal no incluido, ver accesorios en p.16

SWING ERMETICA ACERO

NEGRO LAU1B90W | BLANCO LAU1BR0W | CORTEN LAU1B78W | PERLA LAU1B72W | BRONCE LAU1B82W

2.180€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

CÁMARA ESTANCA
ADAPTABLE A CONDUCTO COAXIAL

Potencia térmica nominal	máx. 6,5 kW - mín. 2,5 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,5 - mín. 90,5
Capacidad depósito pellet	15 kg
Volumen calefactable*	185 m³
Consumo pellet**	mín. 0,5 kg/h - máx. 1,5 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A829 L570 P610

Salida humos superior
Pedestal no incluido, ver accesorios en p.16

SMART ACERO/CERÁMICA

BURDEOS LA11T30W | NEGRO LA11T90W | BLANCO LA11TR0W

1.840€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO - PERFILES TOP EN CERÁMICA

Potencia térmica nominal	máx. 6,97 kW - mín. 2,58 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,7 - mín. 91,6
Capacidad depósito pellet	17 kg
Volumen calefactable*	199 m³
Consumo pellet**	mín. 0,57 kg/h - máx. 1,61 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A968 L460 P504

BLUES ERMETICA ACERO

NEGRO LAVKM90W | BLANCO LAVKMR0W | CORTEN LAVKM78W | PERLA LAVKM72W | BRONCE LAVKM82W

2.690€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

CÁMARA ESTANCA
ADAPTABLE A CONDUCTO COAXIAL

Potencia térmica nominal	máx. 8,0 kW - mín. 2,4 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,8, - mín. 90,5
Capacidad depósito pellet	15 kg
Volumen calefactable*	máx. 232 m³
Consumo pellet**	mín. 0,52 kg/h - máx. 1,83 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A854 L1110 P293

Salida humos superior.
Consulta otras posibilidades en p.16

CUPIDO ACERO/MAYÓLICA

MARFIL LA1KF10W | BURDEOS LA1KF30W | NEGRO LA1KF90W | BLANCO LA1KFR0W | RUST LA1KF80W

2.470€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO
FRONTAL EN MAYÓLICA

Potencia térmica nominal	máx. 8,13 kW - mín. 2,34 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 92,34 - mín. 90,32 mm
Capacidad depósito pellet	15,5 kg
Volumen calefactable*	máx. 232 m³
Consumo pellet**	mín. 0,52 kg/h - máx. 1,86 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1085 L780 P292

Salida humos superior.
Consulta otras posibilidades en p.16

AVANA ERMETICA ACERO

BRONCE LA12082W | NEGRO LA12090W | PERLA LA12072W

3.155€

WiFi

SENSILIUM GESTIÓN INTELIGENTE COMBUSTIÓN

REVESTIMIENTO EN ACERO - PUERTA CRISTAL DOBLE, EXTERNO CURVO SERIGRAFIADO

CÁMARA ESTANCA
ADAPTABLE A CONDUCTO COAXIAL

Potencia térmica nominal	máx. 8,2 kW - mín. 2,5 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,1 - mín. 91,8
Capacidad depósito pellet	15 kg
Volumen calefactable*	máx. 234 m³
Consumo pellet**	mín. 0,56 kg/h - máx. 1,86 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1230 L580 P580

Salida humos superior;
opcional posterior y coaxial.

ANTIGUA ACERO/CERÁMICA

BURDEOS LA12F30W | NEGRO LA12F90W | BLANCO LA12FR0W | PIEDRA LA12FF0W | MÁRMOL BLANCO LA12FI0W | MÁRMOL GRIS LA12FG0W

REVESTIMIENTO EN ACERO TOP CON PERFILES EN FUNDICIÓN Y LATERALES EN CERÁMICA O MÁRMOL

2.060€ Piedra y mármol: **2.200€**

WiFi

Potencia térmica nominal	máx. 8,27 kW - mín. 2,58 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,66 - mín. 90,42
Capacidad depósito pellet	18 kg
Volumen calefactable*	236 m³
Consumo pellet**	mín. 0,57 kg/h - máx. 1,94 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A998 L496 P499

KLEAN ACERO/MAYÓLICA

BURDEOS LA12X30W | NEGRO LA12X90W | BLANCO LA12XR0W | RUST LA12X80W

REVESTIMIENTO EN ACERO (OPCIONAL LATERAL MÁRMOL) TOP EN MAYÓLICA

2.500€

WiFi

Potencia térmica nominal	máx. 8,27 kW - mín. 2,58 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,66 - mín. 90,42
Capacidad depósito pellet	18 kg
Volumen calefactable*	máx. 236 m³
Consumo pellet**	mín. 0,57 kg/h - máx. 1,94 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1010 L502 P502

ELEGANT ACERO

NEGRO LA12290W | BLANCO LA122R0W | CORTEN LA12278W | RUST LA12280W

3.119€

WiFi

REVESTIMIENTO EN ACERO PUERTA CRISTAL DOBLE

Potencia térmica nominal	máx. 8,50 kW - mín. 2,50 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,0 - mín. 90,5
Capacidad depósito pellet	18 kg
Volumen calefactable*	máx. 240 m³
Consumo pellet**	mín. 0,58 kg/h - máx. 1,97 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1227 L540 P574

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

AURORA ACERO

BURDEOS LA22K30W

REVESTIMIENTO EN ACERO

1.895€ WiFi

Potencia térmica nominal	máx. 9,29 kW - mín. 2,58 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,66 - mín. 89,26
Capacidad depósito pellet	20 kg
Volumen calefactable*	265 m³
Consumo pellet**	mín. 0,57 kg/h - máx. 2,20 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A994 L622 P501

DIAMOND ACERO/MAYÓLICA

MARFIL LA22L10W | BURDEOS LA22L30W | NEGRO LA22L90W | BLANCO LA22L90W

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP EN MAYÓLICA

2.510€ WiFi

Potencia térmica nominal	máx. 9,29 kW - mín. 2,58 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,7 - mín. 89,26
Capacidad depósito pellet	22 kg
Volumen calefactable*	máx. 265 m³
Consumo pellet**	mín. 0,57 kg/h - máx. 2,2 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1026 L551 P541

PERSONALIZABLE

GRACE 9 ACERO

REVESTIMIENTO EN ACERO
PUERTA DE HIERRO FUNDIDO CON CRISTAL CERÁMICO

CUERPO BASE SIN MARCO 1.820€ LA2CA00W WiFi

Potencia térmica nominal	máx. 9,3 kW - mín. 2,5 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,5 - mín. 89,2
Capacidad depósito pellet	20 kg
Volumen calefactable*	máx. 265 m³
Consumo pellet**	mín. 0,55 kg/h - máx. 2,20 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A993 L494 P510

MARCOS EN ACERO PINTADO 118€

MARFIL L90D110Y | BURDEOS L90D130Y | NEGRO L90D190Y | BLANCO L90D1R0Y | RUST L90D180Y | CORTEN L90D178Y | PERLA L90D172Y | BRONCE L90D182Y | CHAMPAGNE L90D114Y

PUPILLA ACERO

MARFIL LA23J10W | BURDEOS LA23J30W | NEGRO LA23J90W | BLANCO LA23JR0W | RUST LA23J80W

2.750€ WiFi

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL MAYÓLICA

Potencia térmica nominal	máx. 11,01 kW - mín. 3,10 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,35 - mín. 91,47
Capacidad depósito pellet	20 kg
Volumen calefactable*	314 m³
Consumo pellet**	mín. 0,68 kg/h - máx. 2,48 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1040 L524 P539

PERSONALIZABLE

GRACE 13 ACERO

CUERPO BASE SIN MARCO **2.415€** ⁰ LA13100W WiFi

REVESTIMIENTO EN ACERO
PUERTA DE HIERRO FUNDIDO CON CRISTAL CERÁMICO

Potencia térmica nominal	máx. 12,7 kW - mín. 3,1 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,4 - mín. 90,2
Capacidad depósito pellet	20 kg
Volumen calefactable*	máx. 363 m³
Consumo pellet**	mín. 0,68 kg/h - máx. 2,91 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1031 L552 P535

MARCOS EN ACERO PINTADO

135€

MARFIL L90D210Y | ⁰BURDEOS L90D230Y | ⁰NEGRO L90D290Y | ⁰BLANCO L90D2R0Y | RUST L90D280Y | ⁰CORTEN L90D278Y | ⁰PERLA L90D272Y | BRONCE L90D282Y | CHAMPAGNE L90D214Y

#DÉJANOS SORPRENDERTE

TERMOCLUB

Campaña Fidelidad '21

CALLA CANALIZABLE ACERO/MAYÓLICA

MARFIL LA2LF10W | BURDEOS LA2LF30W | NEGRO LA2LF90W | BLANCO LA2LFR0W

2.790€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYÓLICA

Potencia térmica nominal	máx. 9,05 kW - mín. 2,54 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 94,81 - mín. 90,37
Capacidad depósito pellet	18 kg
Caudal medio aire canalización	80 x 2 m3/h
Temperatura media aire canalización	70 - 80 °C
Volumen calefactable*	258 m³
Consumo pellet**	mín. 0,555 kg/h - máx. 2,073 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1075 L570 P535

Consultar otras posibilidades de canalización en p 16.

AFRODITE CANALIZABLE ACERO/MAYÓLICA

MARFIL LA1MX10W | BURDEOS LA1MX30W | NEGRO LA1MX90W | BLANCO LA1MXR0W | RUST LA1MX80W

3.575€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO - FRONTAL EN MAYÓLICA

Potencia térmica nominal	máx. 11,04 kW - mín. 3,0 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,73 - mín. 89,03
Capacidad depósito pellet	21 kg
Caudal medio aire canalización	115 m3/h
Temperatura media aire canalización	70 - 75 °C
Volumen calefactable*	máx. 314 m³
Consumo pellet**	mín. 0,66 kg/h - máx. 2,56 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1049 L1050 P290

Salida aire canalizado y de humos superiores
consulta otras posibilidades en p 16.

SPRINT CANALIZABLE ACERO

MARFIL LA1MA10W | BURDEOS LA1MA30W | NEGRO LA1MA90W | BLANCO LA1MAR0W | RUST LA1MA80W

3.200€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 11,04 kW - mín. 3,0 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,73 - mín. 89,03
Capacidad depósito pellet	15 kg
Caudal medio aire canalización	115 m3/h
Temperatura media aire canalización	70 - 75 °C
Volumen calefactable*	314 m³
Consumo pellet**	mín. 0,659 kg/h - máx. 2,557 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A993 L1007 P287

Salida humos superiores y salida aire canalizado
superior o posterior de serie.
consulta otras posibilidades en p.16

BEAUTY 13 CANALIZABLE ACERO/MAYÓLICA

MARFIL LA14C10W | BURDEOS LA14C30W | NEGRO LA14C90W

2.960€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYÓLICA

Potencia térmica nominal	máx. 12,7 kW - mín. 3,3 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 95,35 - mín. 90
Capacidad depósito pellet	27 kg
Caudal medio aire canalización	2 x 80 m³/h
Temperatura media aire canalización	70 - 90 °C
Volumen calefactable*	máx. 363 m³
Consumo pellet**	mín. 0,72 kg/h - máx. 2,91 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1121 L609 P570

Consultar otras posibilidades de canalización en p. 16.

TOP FIRE 70 SLIM
TOP FIRE 70
TOP FIRE 80

REVESTIMIENTO EN ACERO

	70 SLIM LL13C90W 2.840€ WiFi	70 LL13A90W 2.890€ WiFi	80 LL13B90W 3.040€ WiFi
Potencia térmica nominal	máx. 8,62 kW - mín. 2,12 kW	máx. 10,36 kW - mín. 3,11 kW	máx. 10,36 kW - mín. 3,11 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,34 - mín. 90,12	máx. 93,73 - mín. 89,41	máx. 93,73 - mín. 89,41
Capacidad depósito pellet	12 kg	18 kg	18 kg
Volumen calefactable*	máx. 246 m³	máx. 295 m³	máx. 295 m³
Consumo pellet**	mín. 0,47 kg/h - máx. 1,98 kg/h	mín. 0,68 kg/h - máx. 2,39 kg/h	mín. 0,68 kg/h - máx. 2,39 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A520 L700[1] P470	A584 L700[1] P537	A583 L800[2] P536

[1]735 mm ancho mínimo de hueco necesario | [2]835 mm ancho mínimo de hueco necesario

ACCESORIOS: Para realizar la carga de pellet sin dejar de funcionar el cassette se necesita obligatoriamente la bandeja de carga frontal

0 Kit soporte pie insertable

1 Bandeja carga frontal

2 Estructura y marco para insertable **con bandeja de carga**



3 Estructura y marco para insertable **sin bandeja de carga**

TOP FIRE 80
CANALIZABLE

REVESTIMIENTO EN ACERO

	80 CAN. LL1MB90W 3.470€ WiFi
Potencia térmica nominal	máx. 10,36 kW - mín. 3,11 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,73 - mín. 89,41
Capacidad depósito pellet	22,5 kg
Volumen calefactable*	máx. 295 m³
Consumo pellet**	mín. 0,68 kg/h - máx. 2,39 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A665 L800[1] P536

[2]835 mm ancho mínimo de hueco necesario

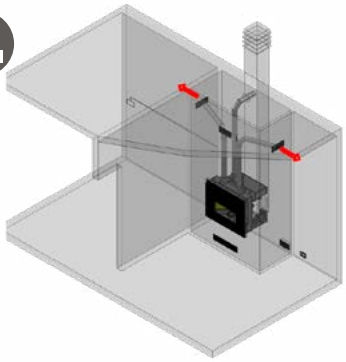

Esquema ejemplo instalación

ACCESORIO



4 Kit carga frontal o lateral

Accesorios Estufas de Pellet y Cassettes Insertables

ANSELMO COLA

ACCESORIOS ESTUFAS	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
▶ Módulo wi-fi + app darwin EVOLUTION	TODAS	⊙ L90F820A	166 €
▶ Módulo gsm	TODAS	L905200A	a consultar
▶ Display remoto touch-panel (utility)	A CONSULTAR	L90F800A	236 €
▶ Kit pedestal	VISION HR	L901010A	251 €
	SWING ERMETICA	L901011A	251 €
▶ Kit salida humos posterior	SWING ERMETICA / AVANA	L90UA1DA	63 €
	BLUES ERMETICA	L90UA1CA	63 €
	CUPIDO	L90UA90A	135 €
▶ Kit salida humos coaxial D=80/125mm	SWING ERMETICA /AVANA	L90UA1EA	80 €
	BLUES ERMETICA	L90UA1BA	103 €
▶ Kit salida humos y aire canalizado posteriores	SPRINT	L90UA10A	161 €
▶ Kit salida humos posterior y aire canalizado superior	SPRINT	L90UA20A	161 €
▶ Kit sin canalización aire y salida humos superior	SPRINT	L90UA40A	139 €
▶ Kit sin canalización y salida humos posterior	SPRINT	L90UA50A	183 €
▶ Kit limitación aire canalizado	BEAUTY 13	L90UA60A	131 €
▶ Kit salida aire superior	BEAUTY 13	L90UA70A	64 €
▶ Kit tapas anulación canalización	CALLA	L90U960A	64 €

ACCESORIOS CASSETTES INSERTABLES	IMAGEN *	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
▶ Kit soporte pie insertable	0	TOP FIRE 70 / TOP FIRE 80 / TOP FIRE 80 CAN	L9FU200A	246 €
		TOP FIRE 70 SLIM	L9FU210A	256 €
▶ Kit bandeja carga frontal	1	TOP FIRE 70 / TOP FIRE 80	L9FU140A	285 €
		TOP FIRE 70 SLIM	L9FU110A	285 €
Estructura y marco de **80mm** de ancho en acero **negro**	2	TOP FIRE 70 (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU330A	368 €
		TOP FIRE 70 SLIM (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU430A	368 €
Estructura y marco de **80mm** de ancho en **acero inoxidable**	2	TOP FIRE 70 (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU310A	586 €
		TOP FIRE 70 SLIM (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU410A	586 €
Estructura y marco de **100 mm** de ancho en acero **negro**	2	TOP FIRE 80 (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU550A	393 €
Estructura y marco de **100mm** de ancho en **acero inoxidable**	2	TOP FIRE 80 (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU560A	655 €
Estructura y marco de **120mm** de ancho en acero **negro**	2	TOP FIRE 70 (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU320A	393 €
		TOP FIRE 70 SLIM (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU420A	393 €
Estructura y marco de **120mm** de ancho en **acero inoxidable**	2	TOP FIRE 70 (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA)	L9FU300A	652 €
		TOP FIRE 70 SLIM (previa instalación ACCESORIO BANDEJA CARGA))	L9FU400A	652 €
▶ Estructura y marco de 80mm de ancho en acero **negro**	3	TOP FIRE 70	L9FU280A	368 €
		TOP FIRE 70 SLIM	L9FU380A	393 €
		TOP FIRE 80 CANALIZABLE	L9FU490A	393 €
▶ Estructura y marco de **80mm** de ancho en **acero inoxidable**	3	TOP FIRE 70	L9FU260A	586 €
		TOP FIRE 70 SLIM	L9FU360A	627 €
		TOP FIRE 80 CANALIZABLE	L9FU480A	655 €
▶ Estructura y marco de **100 mm** de ancho en acero color **negro**	3	TOP FIRE 80	L9FU530A	393 €
▶ Estructura y marco de **100 mm** de ancho en **acero inoxdable**	3	TOP FIRE 80	L9FU540A	655 €
▶ Estructura y marco de **120mm** de ancho en acero **negro**	3	TOP FIRE 70	L9FU270A	393 €
		TOP FIRE 70 SLIM	L9FU370A	433 €
		TOP FIRE 80 CANALIZABLE	L9FU470A	433 €
▶ Estructura y marco de **120mm** de ancho en **acero inoxidable**	3	TOP FIRE 70	L9FU250A	652 €
		TOP FIRE 70 SLIM	L9FU350A	652 €
		TOP FIRE 80 CANALIZABLE	L9FU460A	706 €
▶ Kit carga frontal o lateral	4	TOP FIRE 80 CANALIZABLE	L9FU440A	353 €

ACCESORIOS LIMPIEZA	PRECIO
⊙ ASPIRADOR DE CENIZAS DE 1200W	69 €
⊙ ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES 1200W PREMIUM	108 €
⊙ LIMPIADOR CRISTALES ESTUFAS DE PELLET	3,50 €

PRESTACIONES DE SERVICIO	PRECIO
PUESTA EN MARCHA ESTUFAS Y CASSETTES INSERTABLES DE PELLET**	75 €

* Imagen esquemas página 15 ** Desplazamiento Incluído hasta 100km para el total del trayecto (ida + vuelta) desde el SAT más próximo. Para distancias mayores, se aplicará 0,30€ por km adicional.

ANSELMO cola

TERMOCLUB

Hasta el 31/05/2022
PUESTA EN MARCHA
Gratuita

~~75~~ ~~110~~

Y si hacer LA PUESTA EN MARCHA y realizar cada año el MANTENIMIENTO ANUAL en nuestra red de SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES le damos:

4 AÑOS DE GARANTÍA

Consulte condiciones en nuestro Catálogo Tarifa, Estufas y Calderas de Pellet 2021 o en la página de inicio de Termoclub

ANSELMO
cola
www.colaestufas.es

MADE IN ITALY

Todos los productos Anselmo Cola, que se distinguen por un diseño único y original así como por el uso de materiales de alta calidad, son íntegramente elaborados en Italia. Tecnología, diseño y una elaboración cuidadosa de los detalles hacen de este un producto seguro y adecuado a cada tipo de ambiente. Acero, hierro fundido y cerámica se combinan con maestría garantizando un producto que combina la estética refinada y el alto rendimiento.

Termo Estufas de Pellet

Consigue hasta un total de: **4 AÑOS DE GARANTÍA**

A las ventajas propias del uso del pellet, en esta estufa de cámara de combustión con intercambio térmico por agua se añade la gran autonomía de funcionamiento, el mayor intercambio térmico con un rendimiento aun más elevado y la posibilidad de ser conectada directamente a la instalación de calefacción, como apoyo o como sustitución de la caldera existente. Tanto las conexiones hidráulicas, como los dispositivos de control y seguridad están situados en un punto de fácil acceso y mantenimiento.

1. Display y panel de control
2. Tapa depósito pellets
3. Cobertura de cerámica con toma de aire
4. Válvula de seguridad anti-explosión
5. Tapa termo-cámara
6. Puerta de fundición con cristal cerámico
7. Depósito para el pellet
8. Sinfín alimentación de pellet
9. Motoreductor del sinfín
10. Paredes de la cámara en vermiculita
11. Canal caída de pellets
12. Sonda termostato de seguridad (depósito de pellets)
13. Resistencia eléctrica de encendido del pellet
14. Brasero de fundición
15. Soporte brasero
16. Tubo aspiración de aire para la combustión
17. Caja tarjeta de control y conexiones eléctricas
18. Salida de humos
19. Termo-cámara
20. Cajón cenizas
21. Extractor de humos
22. Tubos de intercambio térmico humos-agua
23. Transductor de presión del circuito hidráulico
24. Válvula de seguridad de sobrepresión (circ. hidráulico)
25. Bomba circuladora
26. Pies ajustables

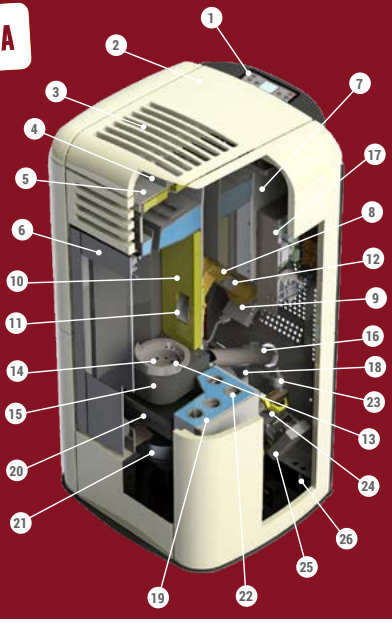

TERMO POP ACERO

MARFIL LSCLB10W | BURDEOS LSCLB30W | CORTEN LSCLB78W | PERLA LSCLB72W | BRONCE LSCLB82W

3.130€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 11,6 kW - mín. 3,45 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 1,30 kW - mín. 0,32 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 10,29 kW - mín. 3,13 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 91,69 - mín. 91,29
Capacidad depósito pellet	21,5 kg
Volumen calefactable*	máx. 294 m³
Consumo pellet**	mín. 0,78 kg/h - máx. 2,64 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1000 L543 P556

TERMO ROCK ACERO

MARFIL LSAMB10W | BURDEOS LSAMB30W | CORTEN LSAMB78W | PERLA LSAMB72W | BRONCE LSAMB82W

3.450€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 17,6 kW - mín. 4,7 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 1,37 kW - mín. 0,41 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 15,63 kW - mín. 4,29 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 91,85 - mín. 92,78
Capacidad depósito pellet	22 kg
Volumen calefactable*	máx. 446 m³
Consumo pellet**	mín. 1,053 kg/h - máx. 3,85 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1060 L570 P558

TERMO FOCUS PLUS ACERO

MARFIL LSANL10W | BURDEOS LSANL30W | CORTEN LSANL78W | RUST LSANL80W

3.730€ WIFI

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 21,20 kW - mín. 5,50 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 3,10 kW - mín. 0,68 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 18,10 kW - mín. 4,82 kW
Rendimiento térmico % A++	máx. 95,28 - mín. 92,88
Capacidad depósito pellet	20 kg
Volumen calefactable*	máx. 517 m³
Consumo pellet**	mín. 1,19 kg/h - máx. 4,75 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1030 L580 P547

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

TERMO
PERLA PLUS ACERO/MAYÓLICA

MARFIL LSANV10W | BURDEOS LSANV30W | NEGRO LSANV90W | BLANCO LSANVR0W

3.995€ WiFi

REVESTIMIENTO EN ACERO - TOP Y FRONTAL EN MAYÓLICA

Potencia térmica nominal	máx. 21,20 kW - mín. 5,50 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 3,10 kW - mín. 0,68 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 18,10 kW - mín. 4,82 kW
Rendimiento térmico % A++	máx. 95,28 - mín. 92,88
Capacidad depósito pellet	27 kg
Volumen calefactable*	máx. 517 m³
Consumo pellet**	mín. 1,19 kg/h - máx. 4,75 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1121 L6009 P609

TERMO
ENERGYCA ACERO

BURDEOS LS0NB30W | GRIS LS0NB70W | BLANCO SOMBREADO LS0NBR0W

4.535€ WiFi

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 22,90 kW - mín. 6,86 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 2,90 kW - mín. 1,07 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 20,00 kW - mín. 5,8 kW
Rendimiento térmico % A++	máx. 94,7 - mín. 93,6
Capacidad depósito pellet	48 kg
Volumen calefactable*	máx. 570 m³
Consumo pellet**	mín. 1,49 kg/h - máx. 5,02 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1245 L654 P628

Salida humos 100mm Ø

TERMO
ENERGYCA 30 ACERO

BURDEOS LS0NU30W | GRIS LS0NU70W | BLANCO SOMBREADO LS0NUR0W

4.835€ WiFi

ENERGYCA 30S* ACERO

BURDEOS LS0NS30W | GRIS LS0NS70W | BLANCO SOMBREADO LS0NSR0W

5.120€* WiFi

REVESTIMIENTO EN ACERO

Potencia térmica nominal	máx. 27,40 kW - mín. 6,86 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 3,8 kW - mín. 1,07 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 23,6 kW - mín. 5,80 kW
Rendimiento térmico % A++	máx. 94,7 - mín. 93,12
Capacidad depósito pellet	48 kg
Volumen calefactable*	máx. 674 m³
Consumo pellet**	mín. 1,49 kg/h - máx. 6,02 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1245 L654 P628

Salida humos 100mm Ø

***30S Incorpora intercambiador de placas para Producción de ACS**

(*)30S

TERMO PLUS 18*
TERMO PLUS 23*
TERMO PLUS 29

BLANCO

REVESTIMIENTO ACERO PINTADO

	LS6MAR0Y TERMO PLUS 18 3.630€	LS6NAR0Y TERMO PLUS 23 4.198€	LS6PSR0Y TERMO PLUS 29 4.532€
Potencia térmica nominal	máx. 18,1 kW - mín. 5,46 kW	máx. 23,3 kW - mín. 5,8 kW	máx. 27,7 kW - mín. 6,8 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 1,1 kW - mín. 0,76 kW	máx. 3,2 kW - mín. 1,2 kW	máx. 3,6 kW - mín. 1,0 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 17 kW - mín. 4,7 kW	máx. 20,1 kW - mín. 4,6 kW	máx. 24,1 kW - mín. 5,8 kW
Rendimiento térmico % A++	máx. 95,28 - mín. 93,11	máx. 94,75 - mín. 93,40	máx. 94,50 - mín. 93,80
Capacidad depósito pellet	30 kg	40 kg	40 kg
Volumen calefactable*	máx. 485 m³	máx. 574 m³	máx. 688 m³
Consumo pellet**	mín. 1,22 kg/h - máx. 4,1 kg/h	mín. 1,22 kg/h - máx. 5,24 kg/h	mín. 1,5 kg/h - máx. 6,05 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1000 L610 P700	A1000 L610 P820	A1300 L700 P700

Puerta de fundición sin cristal solo con mirilla de observación
(Termo Plus 29 - En fase de certificación)

(*)18/23

AQUA PLUS 18
AQUA PLUS 23

ACUMULADOR ACS DE 100L INTEGRADO

BLANCO

REVESTIMIENTO ACERO PINTADO

	LS6VAR0Y AQUA PLUS 18 4.648€	LS6WAR0Y AQUA PLUS 23 5.212€
Potencia térmica nominal	máx. 18,1 kW - mín. 5,46 kW	máx. 23,3 kW - mín. 5,8 kW
Potencia transmitida al ambiente	máx. 1,1 kW - mín. 0,76 kW	máx. 3,2 kW - mín. 1,2 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 17 kW - mín. 4,7 kW	máx. 20,1 kW - mín. 4,6 kW
Rendimiento térmico % A++	máx. 95,28 - mín. 93,11	máx. 94,75 - mín. 93,40
Capacidad depósito pellet	30 kg	40 kg
Volumen calefactable*	máx. 485 m³	máx. 574 m³
Consumo pellet**	mín. 1,22 kg/h - máx. 4,1 kg/h	mín. 1,22 kg/h - máx. 5,24 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1430 L610 P820	A1430 L610 P820

Puerta de fundición sin cristal solo con mirilla de observación.
En fase de certificación

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

TERMO FIRE M/L

REVESTIMIENTO EN ACERO

L31MA90W

T.FIRE M **4.550€**

L31NA90W

T.FIRE L **4.890€**

	T.FIRE M	T.FIRE L
Potencia térmica nominal	máx. 17,50 kW - mín. 5,40 kW	máx. 23,36 kW - mín. 5,5 kW
Potencia transmitida al ambiente Potencia	máx. 2,20 kW - mín. 1,10 kW	máx. 3,16 kW - mín. 0,68 kW
transmitida al agua	máx. 15,30 kW - mín. 4,30 kW	máx. 20,2 kW - mín. 4,82 kW
Rendimiento térmico %	A++ máx. 92,5 - mín. 92,4	A+ máx. 92 - mín. 91
Capacidad depósito pellet	30,5 kg	30,5 kg
Volumen calefactable*	máx. 437 m³	máx. 521 m³
Consumo pellet**	mín. 1,20 kg/h - máx. 4,10 kg/h	mín. 1,21 kg/h - máx. 5,26 kg/h
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A800 L700* P675	A800 L700* P675

*720 mm ancho mínimo de hueco necesario

ACCESORIOS: Para realizar la carga de pellet sin dejar de funcionar el cassette se necesita obligatoriamente la carga frontal



0 Kit soporte pie insertable

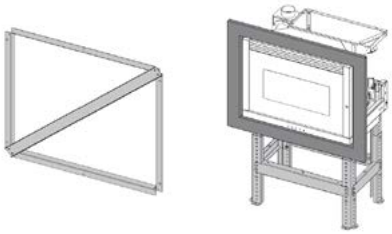

1 Estructura y marco para insertable **con bandeja de carga**



2 Kit carga frontal o lateral

Esquema de principio conexión calefacción + ACS a través de valvula 3 vías y un inter-acumulador

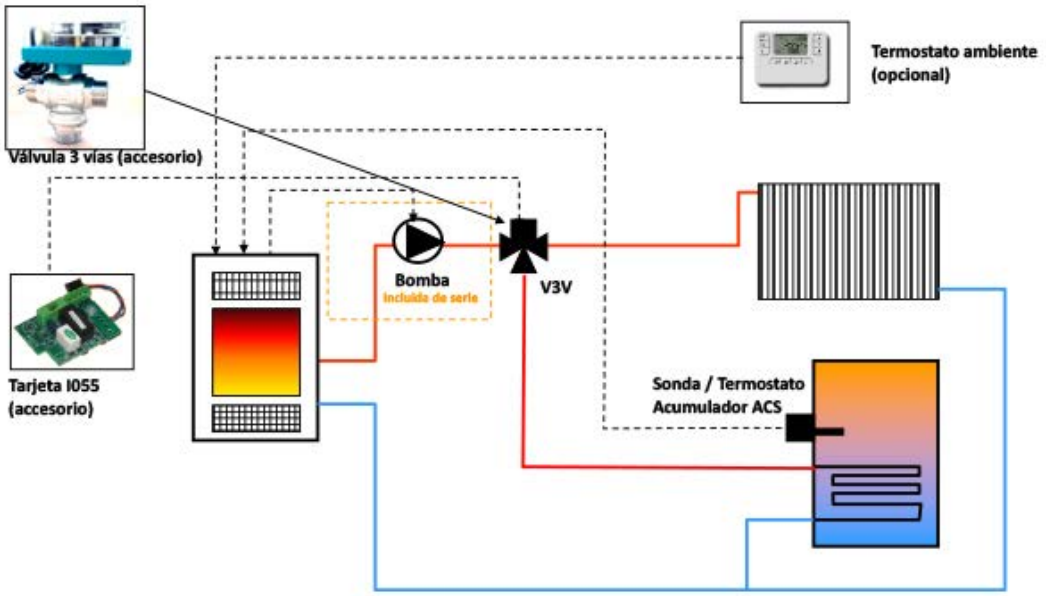

Calderas de Pellet

Consigue hasta un total de: **4 AÑOS DE GARANTÍA**

Diseñadas pensando en cada detalle técnico e incluso estético. Completamente aisladas y con una gran superficie de intercambio térmico para garantizar una máxima eficiencia. Facilidad de mantenimiento con 2 puertas de inspección (cámara de combustión y cajón recogida de cenizas). Incluye todos los elementos necesarios del circuito hidráulico de calefacción, así como la posibilidad de control de la producción de ACS.

1. Cuerpo caldera en acero
2. Tubos de intercambio térmico humos-agua
3. Tirador para agitar el turbulador
4. Tapa aislante cuerpo caldera
5. Puerta cámara de combustión aislada con mirilla
6. Cajón de cenizas de grandes dimensiones
7. Válvula anti-explosión
8. Hogar con pequeños colectores para aire secundario
9. Brasero en fundición
10. Caja tarjeta de control y conexiones eléctricas
11. Termo hidrómetro
12. Envolvente con panel de control y termo hidrómetro
13. Conducto aspiración de aire con sensor de caudal
14. Depósito pellets
15. Tapa depósito pellets
16. Rampa caída de pellets
17. Motoreductor del sinfín
18. Sinfín alimentación pellet
19. Paneles laterales aislados
20. Puerta frontal aislada
21. Vaso de expansión
22. Pies ajustables integrados en cuerpo caldera de una sola pieza

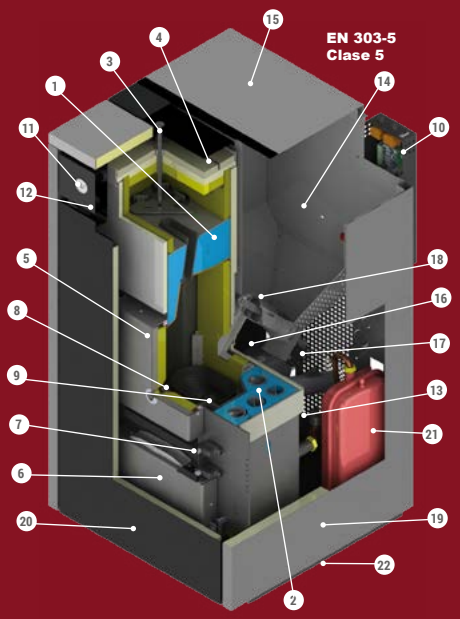

CALDERA AMBIENTE

	AC18	AC22
	L40DD70Y	L40ED70Y
	4.325€	4.550€
Potencia térmica nominal	18,1 kW	22,0 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 17,0 kW - mín. 5,1 kW	máx. 20,5 kW - mín. 5,1 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 93,64 - mín. 92,20	máx. 93,37 - mín. 92,20
Capacidad depósito pellet	55 kg	55 kg
Consumo pellet**	máx. 3,74 kg/h - mín. 1,14 kg/h	máx. 4,54 kg/h - mín. 1,14 kg/h
Diámetro salida humos	100 mm	100 mm
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1360 L580 P700	A1360 L580 P700

	AC27	AC34
	L40FD70Y	L40GD70Y
	4.945€	5.125€
Potencia térmica nominal	27,0 kW	33,4 kW
Potencia transmitida al agua	máx. 24,8 kW - mín. 7,1 kW	máx. 30,5 kW - mín. 7,1 kW
Rendimiento térmico % A+	máx. 91,75 - mín. 91,37	máx. 91,37 - mín. 91,14
Capacidad depósito pellet	68 kg	68 kg
Consumo pellet**	máx. 5,56 kg/h - mín. 1,61 kg/h	máx. 6,9 kg/h - mín. 1,61 kg/h
Diámetro salida humos	100 mm	100 mm
Dimensiones cuerpo estufa (mm)	A1360 L700 P700	A1360 L700 P700

ACCESORIO

Depósito para Pellets

L9LU070Y — 1.470 €

- CAPACIDAD: 250 Kg.
- Posibilidad de instalación a derecha o izquierda de la Caldera según conveniencia
- Funcionamiento gestionado por la Caldera

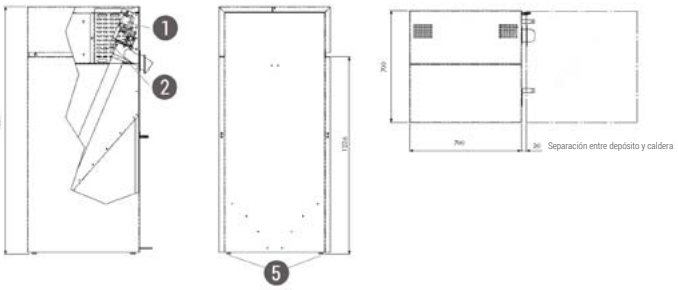

1- Motoreductor
2- Protección del Motoreductor
3- Tubo aporte de Pellet a la Caldera
4- Puerta para cargar el Pellet
5- Pies ajustables

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

Calderas de Pellet

DIMENSIONES Y CONEXIONES

AC18 / AC22

Vista Posterior

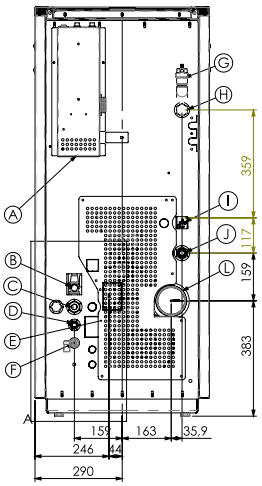

Vista Frontal

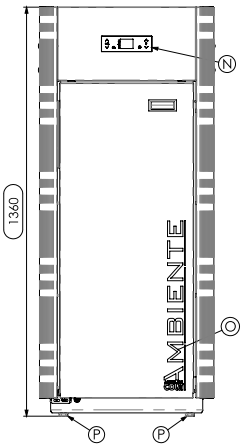

Vista Lateral

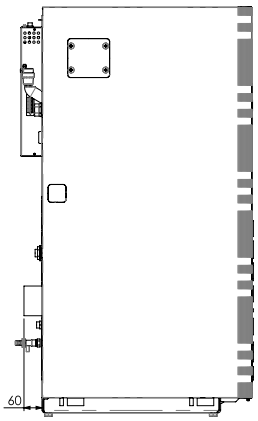

Vista superior



Vista en detalle A



AC27/ AC34

Vista Posterior

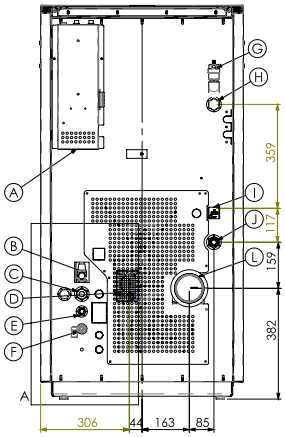

Vista Frontal

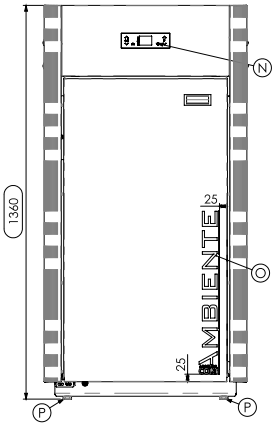

Vista Lateral

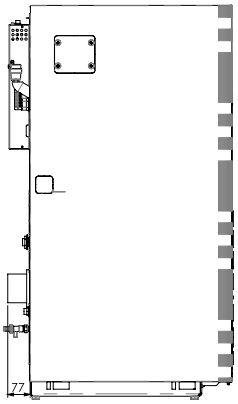

Vista superior



Vista en detalle A



A- Conexión cable alimentación
B- Descarga agua válvula seguridad (1/2"F - 3 bar)
C- Retorno sistema calefacción (1" M)
D- Conexión llenado agua (1/2" F)
E- Aspiración aire combustión
F- Vaciado de agua
G- Purgador de aire del sistema
H- Conexión - envío sin bomba (1" M)
I- Inspección bomba circuladora calefacción
J- Envío sistema calefacción (1" M)
L- Tubo conexión salida humos Ø 100 mm
N- Panel mandos mod. PT047
O- Puerta acceso cámara combustión y cajón de cenizas
P- Pies ajustables
Q- Puerta depósito de Pellets
R- Puerta acceso tiradores para agitar los turbuladores

ELEMENTOS OPCIONALES
S- Inspección bomba ACS (opcional)
T- Retorno ACS (3/4 " - para bomba)
U- Envío ACS (3/4 " M - para bomba)
V- Descarga de válvula seguridad ACS (1/2 "F - 6 bar)
W- Retorno de ACS (1/2 " M - para intercambiador)
Z- Envío de ACS (1/2 " M - para intercambiador)

DETALLES

DESGLOSE ELEMENTOS SISTEMA HIDRÁULICO

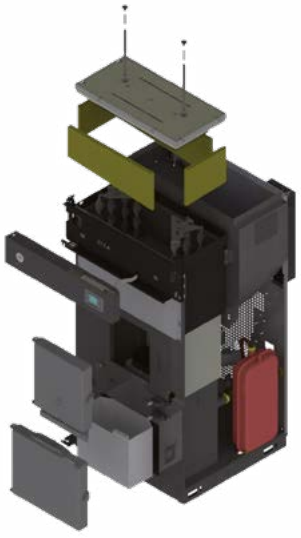

DESGLOSE ELEMENTOS CÁMARA COMBUSTIÓN

Accesorios Termo Estufas y Calderas de Pellet

ACCESORIOS TERMO ESTUFAS y CALDERAS	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
▶ Módulo wi-fi + app darwin EVOLUTION	TODAS	⊙L90F820A	166 €
▶ Módulo gsm	TODAS	L905200A	a consultar
▶ Display remoto touch-panel (utility)	A CONSULTAR	L90F800A	236 €
▶ Tarjeta electrónica control válvula V3V o bomba (0074)	TERMO POP	L90A750A	81 €
▶ Tarjeta electrónica control válvula V3V o bomba	T. POP/ T. ROCK / T. PERLA PLUS/ T.FOCUS PLUS	599004450	81 €
▶ Válvula de esfera motorizada 3 vías. Conexión G 1" Macho.	T. POP/ T. ROCK / T. PERLA PLUS. / AMBIENTE	599001320	206 €
▶ Grupo sanitario con bomba para acumulador ACS. Se integra en interior termo-estufa	ENERGYCA / ENERGYCA 30	L90A800A	460 €
▶ Kit producción ACS - válvula 3 vías con conexiones	TERMO PLUS 18	L90A840A	291 €
	TERMO PLUS 23	L90A820A	316 €
▶ Kit salida humos por lateral izquierdo	TERMO PLUS 18/23 / AQUA PLUS 18/23	L90U980A	161 €
▶ Deposito para pellets adicional (35kg)	TERMO PLUS 18	L901030A	186 €
▶ Deposito para pellets adicional (47 kg)	TERMO PLUS 23	L901040A	202 €
▶ Deposito para pellets adicional (250 kg)	AMBIENTE	L9LU070Y	1.470 €
▶ Grupo sanitario con bomba para acumulador ACS. Se integra en interior de la caldera	AMBIENTE	⊙L9LA101A	478 €
▶ Grupo sanitario con bomba e intercambiador producción ACS. Se integra en interior de la caldera	AMBIENTE	L9LA111A	769 €

ACCESORIOS TERMO CASSETTES INSERTABLES	IMAGEN *	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
▶ Kit soporte pie insertable	0	TERMO FIRE M/L	L9FU500A	263 €
▶ Estructura y marco de **100 mm** de ancho en acero de color **negro**	1	TERMO FIRE M/L	L9FU570A	473 €
▶ Estructura y marco de **100 mm** de ancho en **acero inoxidable**	1	TERMO FIRE M/L	L9FU580A	769 €
▶ Kit carga frontal o lateral	2	TERMO FIRE M/L	L9FU510A	473 €
▶ Kit tubos flexibles conexiones hidráulicas		TERMO FIRE M/L	L9FU520A	205 €

ACCESORIOS LIMPIEZA	PRECIO
⊙ ASPIRADOR DE CENIZAS DE 1200W	69 €
⊙ ASPIRADOR CENIZAS CALIENTES 1200W PREMIUM	108 €
⊙ LIMPIADOR CRISTALES ESTUFAS PELLET	3,50 €

PRESTACIONES DE SERVICIO	PRECIO
PUESTA EN MARCHA TERMO ESTUFAS, TERMO CASSETTES INSERTABLES Y CALDERAS DE PELLET**	110 €

* Imagen esquemas página 23

** Desplazamiento Incluído hasta 100km para el total del trayecto (ida + vuelta) desde el SAT más próximo. Para distancias mayores, se aplicará 0,30€ por km adicional.

TERMOCLUB
www.termoclub.com

Grupo de distribución de Calefacción, Climatización, Saneamiento y Solar.

ÚNETE A UN GRUPO LÍDER

Heatsun · baltur · ANSELMO COLA · fondital BE INNOVATIVE

COMPROMISO, PROFESIONALIDAD Y RIGOR

Han sido los pilares sobre los que se ha ido construyendo un proyecto que hoy une a 19 sociedades con valores y objetivos comunes y con una clara vocación de crecimiento.

- 19 sociedades.
- 56 puntos de venta.
- Marcas exclusivas.
- Acuerdos preferenciales con marcas líderes.
- Coordinación zonal.
- Servicios centralizados:
  Stock - Logística - Marketing - Soporte Técnico

caldisa · CASAMAYOR · CECILIO ALONSO · Daunis · DISMAFRIO · DIYECO · HIDROKALOR Canarias · Hidro Tarraco · IOSA

aquacenter · kairos clima · GRUPO MAHI · NED CONFORT CLIMA · NORD ARBONA PIZA · SOLER TESELEN SL · SOTEC Luis Crovetto · SUMINISTROS IBIZA · tecnotermica · TEYMA

ANSELMO
cola
www.colaestufas.es

MADE IN ITALY

Todos los productos Anselmo Cola, que se distinguen por un diseño único y original así como por el uso de materiales de alta calidad, son íntegramente elaborados en Italia. Tecnología, diseño y una elaboración cuidadosa de los detalles hacen de este un producto seguro y adecuado a cada tipo de ambiente. Acero, hierro fundido y cerámica se combinan con maestría garantizando un producto que combina la estética refinada y el alto rendimiento.

MINI HELENA RUSTIC
HELENA RUSTIC

MINI HELENA RUSTIC 2.020€

BURDEOS LF0CL30Y | NEGRO LF0CL90Y | BLANCO LF0CLR0Y

HELENA RUSTIC 2.240€

BURDEOS LF0CK30Y | NEGRO LF0CK90Y | BLANCO LF0CKR0Y

	MINI HELENA RUSTIC	HELENA RUSTIC
Consumo térmico	10,89 kW	10,89 kW
Potencia térmica nominal	8,73 kW	8,73 kW
Rendimiento térmico %	80,17	80,17
Temperatura salida Humos	221,6ºC	221,6ºC
Volumen máximo calefactable*	máx. 249 m³	máx. 249 m³
peso	144 kg	174 kg
Dimensiones con pasamanos (mm)	A866 L870 P562	A865 L1020 P655
Dimensiones encimera radiante de cociónn (mm)	L755 P504	L906 P600
Dimensiones boca fuego (mm)	A210 L237	A210 L237
Dimensiones cámara de combustión (mm)	A400 L255 P379	A400 L255 P379
Dimensiones horno de leña (mm)	A265 L245 P420	A265 L340 P470

Tubo chimenea no incluido

ACCESORIO

Campana MINI HELENA RUSTIC .. 790€

BURDEOS L97P230A | NEGRO L97P290A | BLANCO L97P2R0A

Campana HELENA RUSTIC ..... 850€

BURDEOS L97P4C0A | NEGRO L97P4I0A | BLANCO L97P4R0A

Panel MINI HELENA RUSTIC ..... 345€

BURDEOS L98P530A | NEGRO L98P590A | BLANCO L98P5R0A

Panel HELENA RUSTIC ..... 395€

BURDEOS L98P1C0A | NEGRO L98P1I0A | BLANCO L98P1R0A

PRECIOS SIN IVA Y SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO

DIMENSIONES Y CONEXIONES

MINI HELENA RUSTIC

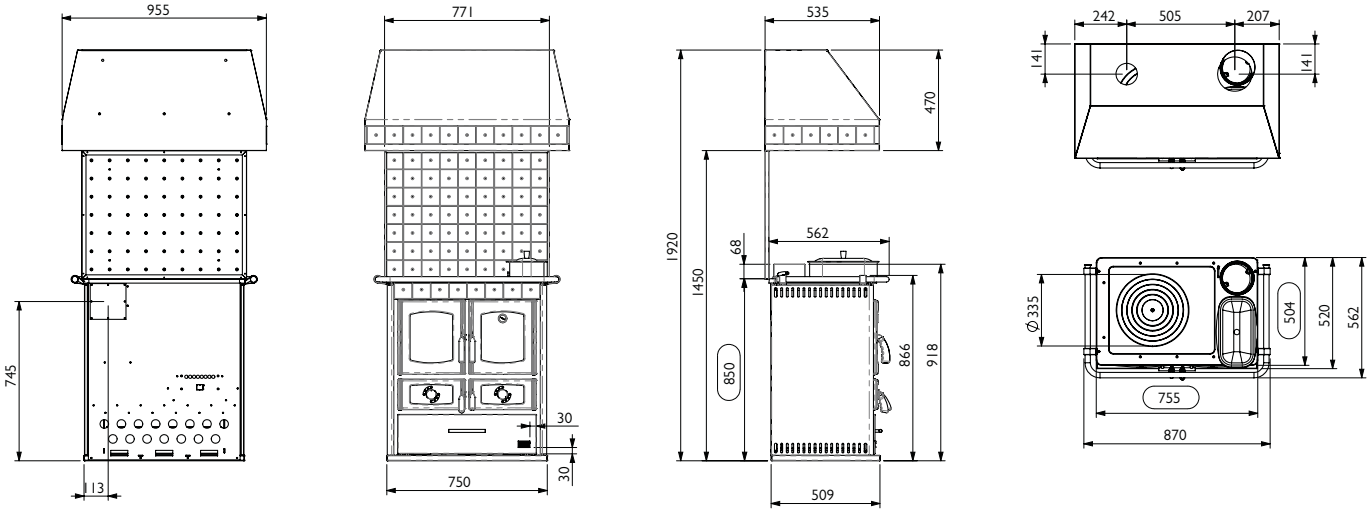

HELENA RUSTIC

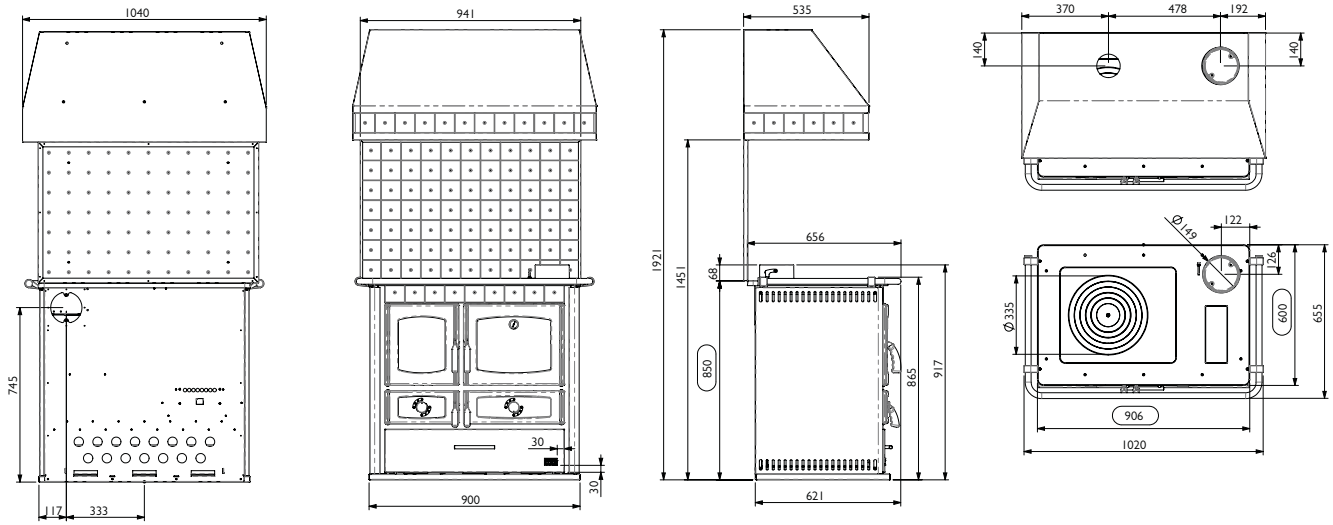

ACCESORIOS

ACCESORIOS COCINA DE LEÑA	MODELO	CÓDIGO	PRECIO
Kit tapón salida de humos posterior	TODAS	L98U400A	23 €
Bandeja INOX	HELENA RUSTIC	L98P820A	103 €

1. COMBUSTIBLES PERMITIDOS

Las estufas de pellets funcionan exclusivamente con pellets (pastillas) de diferentes maderas conformes a la norma DIN plus 51731, UNE EN14961-2 o Ö-Norm M 7135, con las siguientes características:

- Clases : ENplus-A1 o ENplus-A2
- Poder calorífico: mín. 4,8 kWh/kg (4180 kcal/kg)
- Humedad: máx. 10 % en peso
- Longitud: mín. 6 mm - máx. 30 mm
- Composición: 100 % madera sin aglomerantes y sin corteza.

Almacenar el pellet en un lugar seco y protegido.

El uso de combustibles no aprobados y/o de pellet de baja calidad compromete el funcionamiento del equipo, su alta eficiencia, puede dañarlo e implica anulación de la garantía de fabricación.

En caso de utilizar pellet con características distintas al de la puesta en marcha, puede ser necesaria una re-calibración de los parámetros de carga. Esta operación no está cubierta por la garantía.

2. LUGAR DE INSTALACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El lugar de instalación debe estar suficientemente ventilado para permitir la evacuación de una eventual pérdida de humos de combustión.

Alrededor de la estufa debe quedar espacio suficiente y de fácil acceso para hacer el mantenimiento.

Para evitar el riesgo de incendio, es necesario proteger del calor las estructuras cercanas a la estufa o atravesadas por los pasos de humos.

La distancia frontal mínima para la protección de objetos inflamables es de 1,5 m. En el dibujo siguiente se indican las distancias mínimas de seguridad respecto a materiales inflamables.

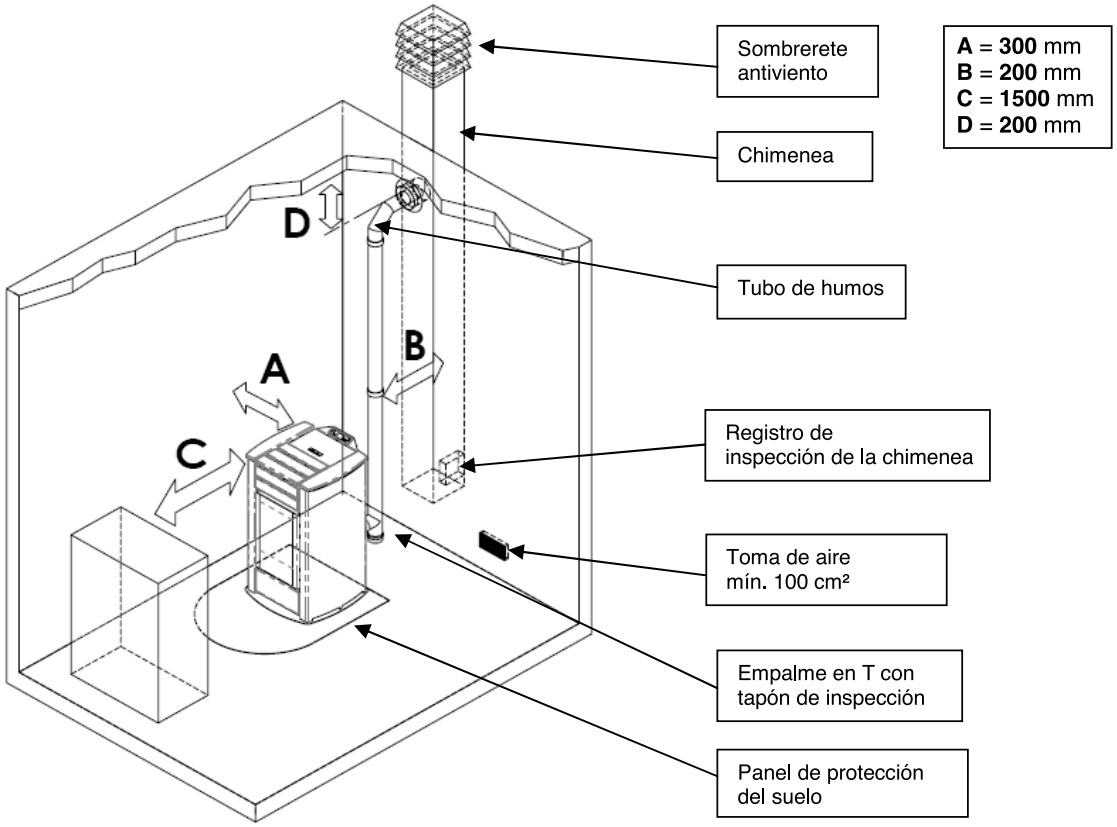

2.1 TOMA DE AIRE

La estufa requiere aportación de aire del exterior.

Hay dos formas de proporcionar el oxígeno para la combustión:

- **Aspirando del ambiente de la estancia,** a través de una toma de aire de pared de superficie mínima 100cm^2, situada cerca de la estufa, comunicada directamente con el exterior y protegida en el exterior por una rejilla.
- **Por conexión directa al exterior**, mediante un tubo con diámetro interior de 50 mm y longitud máxima de 1,5 m.

2.2 EVACUACIÓN DE LOS HUMOS DE COMBUSTIÓN

La evacuación de los humos de combustión se puede hacer mediante conexión a una chimenea convencional conforme a la normativa vigente para la evacuación de productos de combustión de combustibles sólidos. La chimenea será de material resistente a la acción agresiva de los productos de la combustión y la temperatura, con la estanqueidad adecuada. Es necesario utilizar tubos y empalmes certificados, con juntas adecuadas que aseguren la estanqueidad.

Cuando discurra por el exterior, la chimenea será adecuadamente aislada a fin de preservar el rendimiento del generador de calor y de evitar la formación de condensaciones internas.

La salida directa de los productos de la combustión debe hacerse por la cubierta del inmueble; está prohibido dirigirla a espacios cerrados o patios de ventilación, aunque carezcan de techo.

MUY IMPORTANTE: La chimenea debe dimensionarse como si de un generador atmosférico se tratara, procurando tener un tiro mínimo de 10Pa.

Por norma general y para la mayoría de modelos:

- **En una instalación estándar se requieren aproximadamente 5m verticales** para generar el tiro mínimo requerido.
- Para tramos verticales de más de 7m se aconseja aumentar el diámetro para así reducir la velocidad de los humos y un posible exceso de tiro.

2.2.1 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS

A continuación se detallan los requisitos de los elementos para realizar la salida de humos:

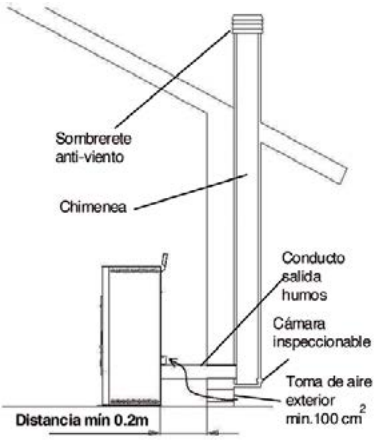

▶CONDUCTO DE SALIDA DE HUMOS

Elemento de conexión entre el equipo y la chimenea para la evacuación de los productos de combustión.

- No se permite realizarlo con tubos metálicos flexibles o de fibrocemento.
- Nunca se debe utilizar elementos en contrapendiente.
- El tramo horizontal debe tener una pendiente mínima de 3 % hacia la estufa y la longitud debe ser lo menor posible y nunca superior a 3 m.
- Se evitarán los cambios de dirección (nunca superior a 3).
- El tubo de humos debe tener sección constante y permitir la extracción del hollín a través de un registro (habitualmente en la T de conexión).

▶CHIMENEA

Conducto vertical que recoge y expulsa (a una altura adecuada del suelo) los productos de combustión.

- Debe ser lo más vertical posible, con una desviación inferior a 45° respecto al eje.
- Debe estar suficientemente aislada de materiales inflamables mediante una cámara de aire o aislante.
- **Se debe disponer un registro de limpieza para la recolección de materiales sólidos y un sistema de recogida de condensados en la parte inferior de la chimenea (imprescindible en Termo Estufas y Calderas).**

▶SOMBRERETE

Dispositivo montado en la cima de la chimenea que sirve para descargar a la atmósfera los productos de la combustión.

- Debe tener sección equivalente a la de la chimenea. La sección útil no debe ser inferior al doble de la sección interior de la chimenea.
- **Se debe utilizar un sombrerete con deflector anti-viento. (ver imagen).**
- Debe impedir la entrada de lluvia y cuerpos extraños, asegurando siempre la evacuación de los productos de la combustión en cualquier condición atmosférica.
- Debe garantizar una adecuada dispersión de los productos de la combustión y estar situada fuera de la zona de reflujo.
- No debe estar provista de medios mecánicos de aspiración.

CONDICIONES GENERALES

PRECIOS

Están sujetos a cualquier variación, sin previo aviso al comprador, facturándose a los que rijan el día de la expedición. Se cargarán en factura los impuestos reglamentarios, no incluidos en los Precios de esta Tarifa.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

No se admitirán cuando se trate de mercancía de fabricación especial, debidamente encargada por el cliente y que ya se encuentre en fase de ejecución. Caso de que el comprador haya incumplido, de forma total o parcial, anteriores acuerdos con nuestra empresa, nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega que figuren en nuestras aceptaciones de pedido, serán orientativos.

TRANSPORTE O MERCANCÍA

El precio de nuestros artículos, se entiende con material situado en nuestros almacenes. El hecho de poder llegar a otros acuerdos con los compradores, no modifica la vigencia general y futura de esta cláusula.
Nuestros productos viajan por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando lo hagan a portes pagados.

EMBALAJES

En los precios de nuestros productos están incluidos los costes de los embalajes.

RECLAMACIONES

Cualquier reclamación sobre cantidad o anomalía deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes al de recepción del material.

DEVOLUCIONES

Será necesaria nuestra autorización previa. Caso de conceder tal autorización, el envío nos será remitido franco portes.

GARANTÍA

Se garantiza todos los productos según establece el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre. Durante 2 años a partir de la entrega de materiales, contra defectos de fabricación y/o funcionamiento, solo considerándose este de defecto presente originalmente en su entrega si este aparece durante los 6 primeros meses desde su entrega. A partir del sexto mes, será responsabilidad del cliente demostrar la presencia de estos defectos en origen.

No se aceptará ninguna reclamación por aplicación errónea de sus productos, servicio indebido o inadecuado, montaje y/o puesta en marcha defectuosos realizados por el comprador y/o terceros y un deficiente y/o inadecuado trato.

Nuestra garantía no cubre los daños ocasionados por:
- Daños producidos por heladas. La exposición prolongada a radiaciones ultravioleta (luz solar directa).
- La manipulación y/o el ensamblaje erróneos.

Cualquier aviso o notificación de defectos ha de hacerse de forma inmediata y por escrito. Para que se cumpla dicha garantía, el producto deberá estar correctamente instalado, según las instrucciones adjuntas y a la normativa vigente.

Es condición indispensable para cualquier gestión en garantía que se hayan cumplido las instrucciones generales de montaje, consejos y recomendaciones incluidas en la documentación de cada producto, así como las especificaciones técnicas y normativas reglamentarias en vigor.

La formalización de pedidos supone la aceptación implícita de todas estas Condiciones.

CONDICIONES DE PAGO

El pago de nuestros productos deberá efectuarse al contado, excepto en aquellos casos en que se conceda crédito al comprador.

CONDICIONES PROMOCIÓN 2021-2022

PROMOCIÓN 4 AÑOS GARANTÍA

La promoción consiste en la obtención de 2 años de Garantía por defectos de fabricación, adicional a la Garantía legal.

Para su obtención es necesario que un Servicio Técnico de la Red de Servicios Técnicos Oficiales de Cola realice la Puesta en Marcha y también los perceptivos mantenimientos al final del primer, segundo y tercer año del funcionamiento del equipo.

Promoción válida hasta el 31 de Mayo de 2022

caldisa

Alto del Portillo, s/n - 24227 Valdelafuente (León)
Tel. 987 218 290 - Fax. 987 253 702 - **www.caldisa.es**

Delegación Vigo: Rua do Gandarón, 79 Nave B - 36214 Vigo (Pontevedra) - Tel. 986 261 483 - Fax 986 260 910

Delegación Zamora: C/ Alto de la Albillera, 26 - Pol. Ind. La Hiniesta Zamora - Tel. 980 581 167 - Fax 980 519 214

Delegación Palencia: C/ Andalucía, 36 - El vial - 34004 Palencia
Tel. 979 814 248 - Fax 979 720 972

Exposición Baño y Cerámica: Avd. Facultad Veterinaria, 5
24004 León - Tel 987 210 899 - Fax 987 218 089

El Bierzo: C/Hamburgo - Pol. Ind. Bierzo, Parcela 42
24404 Ponferrada (León) - Tel. 987 583 391

DISTRIBUCIONES CASAMAYOR CLIMATIZACION

Leganés
Calle Trueno, 74 - Nave 34 - Pol. Ind. San José de Valderas II
28918 Leganés (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Tel. +34 916 193 582 - Fax. +34 916 194 115

Coslada
Avda. de la Industria, 38 - Nave B-03 - Pol. Ind. PAE Coslada II
28823 Coslada (Madrid) - E-mail: info@dcasamayor.com
Tel. +34 912 611 319 - Fax. +34 912 611 294

Villaverde Alto
Calle Laguna Dalga, 16 - Nave A15 - Pol. Ind. Villaverde Alto
28021 Madrid - E-mail: info@dcasamayor.com
Tel. +34 917 109 060

Valladolid
Calle Topacio, 27 - Pol. Ind. San Cristobal - 47012 Valladolid
E-mail: info@dcasamayor.com
Tel. +34 983 297 769 - Fax. +34 983 202 471

CECILIO ALONSO

C/ Padre Taberneros, 23 - 19002 Guadalajara
Tel. 949 220 065 - Fax. 949 217 069

Almacén
Calle Nunneaton, 77 - Pol. Ind. del Henares
19004 Guadalajara - Tel. 949 221 709 - Fax. 949 219 963

info@cecilioalonso.com - **www.cecilioalonso.com**

Daunis

La nostra experiència al teu servei

e-mail: comercial@daunis.es - **www.daunis.es**
Tel. centralizado 93 745 74 00

Punto de venta: C/ Tamarit, 45 - 08205 **Sabadell**
Oficinas y punto de venta: C/ Albert Einstein, 18 - 08223 **Terrassa**
Almacén: Avda. Can Jofresa, 55 - 08223 **Terrassa**
Servicios Técnicos Industriales: C/ Geminis, 89 - 08228 **Terrassa**

DISMAFRIO

S. Adrián de Sasabe, 10-12 - 50002 Zaragoza (SPAIN)
Tel. 976 598 474 - Fax. 976 497 354

dismafrio@dismafrio.com - **www. dismafrio.com**

DITECO

C/ Dissabtes, 4 - Pol Ind Alqueria de Moret
46210 Picaña (Valencia) - **www.ditecosa.es**

Tel. 961 594 430 - Fax 961 594 440

HIDROKALOR Canarias

C/ Sucre, 16 - Urb. El Sebadal - 35008 Las Palmas de G.C.
Tel. 928 46 20 30 - Fax. 928 46 20 42

hidrokalor@hidrokalor.com - www.hidrokalor.com

Hidro Tarraco

C/ Estany, s/n - Pol. Ind Riu Clar - 43006 Tarragona
Tel. 977 556 500 - Fax. 977 550 609
ht@hidrotarraco.com - **www.hidrotarraco.com**

Tarragona	Tel. 977 215 408 - Fax 977 217 150
Reus	Tel. 977 300 660 - Fax 977 752 135
El Vendrell	Tel. 977 663 000 - Fax 977 663 898
Valls	Tel. 977 612 079 - Fax 977 602 431
Vilafranca	Tel. 938 199 810 - Fax 938 175 170
Lleida	Tel. 973 242 363 - Fax 973 230 667

IGSA

C/ Marie Curie, 12 - Pol. Ind. Girona Sud
17005 **Girona -** Tel. 972 413 600
igsa@industrialgines.com - **www.industrialgines.com**
Tarifa Elec.: www.step.industrialgines.com

Olot	Ctra. La Canya, s/n - 17800 OLOT Tel. 972 27 12 20
Figueres	Plaça Europa, 19 - 17600 FIGUERES Tel. 972 50 94 00
Blanes	Avgda. De l'Estació, 51, nau 3 - 17300 BLANES Tel. 972 35 85 48

aquacenter

Central
C/ Isaac Peral, 39 - P.I. La Pedrera - 03720 Benissa (Alicante)
tel. 96 573 33 36 - ventas@jujuju.com

Delegación Torrevieja
C/ Caritas, 9 - P.I. Casa Grande - 03183 Torrevieja (Alicante)
tel. 96 670 54 36 - torrevieja@jujuju.com

www.jujuju.com

kairos clima

Comerç, 1 - Nau 25 - 08780 **Pallejà**
Tel. 93 242 68 30 - kairos@kairosclima.com

Narcis Monturiol, 7 - Pol. Ind. Bufalvent - 08243 **Manresa**
Tel. 93 050 24 74 - manresa@kairosclima.com

www.kairosclima.com

GRUPO MAHI

frío, hostelería y clima

Central	**C/ Subiñas nº 4-6 - 48180 Loiu (Vizcaya)** Tel. 94 474 56 60 Fax. 94 476 14 85 **bilbao@mahi.es - www.mahi.es**
Guipúzcoa	Donosti Ibilbidea, 124 - P.I. 26 Naves 13-14 20115 **Astigarraga** - Tel. 943 21 99 15 sansebastian@mahi.es
Álava	Capelamendi 1 - P.I. de Betoño nave 28 01013 **Vitoria** - Tel. 945 28 89 00 vitoria@mahi.es
Cantabria	Polígono La Esprilla Edif B nº4 39608 **Igollo de Camargo** - Tel. 942 32 45 00 santander@mahi.es
Navarra	Polígono Noáin – Esquiroz, Calle Y, nº 1 31110 **Noáin** - Tel. 948 30 31 84 pamplona@mahi.es

NED CONFORT CLIMA

Sede social:	C/ Velazquez, 15. 1ºD administracion@nedconfortclima.com
Coruña:	Galileo Galilei, 44 - C.P. 15008 A Coruña T.M. 638304132 - mlsanchez@nedconfortclima.com
Gijón:	Carretera AS-II, n 1726 C.P. 33211, Porceyo, Gijón (Asturias)

NORD ARBONA PIZÀ

Setze de juliol, 89 - Pol. Ind. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca - Tel. 971 436 333 - Fax. 971 432 022
oficinatecnica@arbonapiza.com
www.arbonapiza.com

SOLER TESELEN SL

CENTRAL
Caldes de Montbui
Josep Bonastre, 6 - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui
Tel. 93 862 78 00 - **www.solerteselen.cat - info@solerteselen.cat**

Canovelles:	Indústria, 103 G - Pol. Ind. Can Castells 08420 Canovelles - Tel. 93 840 76 89
Manresa:	Sallent, 53 - Pol. Ind. Els Dolors 08243 Manresa - Tel. 93 874 96 48
Mataró:	Teixidora, 13 - Pol. Ind. Hortes del Camí Ral 08302 Mataró - Tel. 93 799 30 52
Molins de Rei:	Salvador Seguí, 14-16 - Pol. Ind. El Pla 08750 Molins de Rei - Tel. 93 668 02 52

SOTEC Luis Crovetto

C/ Montefrío - Pol. Ind. Juncaril, parcela 114
18220 Albolote (Granada) - Tel. 958 466 823 - Fax 958 466 448
info@sotec.org - www.sotec.org

Jaén:	C/ Espeluy, 35 - Pol. Ind. Los Olivares - CP. 23009 Tel. 953 280 507 - jaen@sotec.org
Málaga:	C/ Isolda, 22 - Pol. Ind. Alameda - CP.29002 Tel. 952 343 447 - malaga@sotec.org
Almería:	Ctra de Almeria, 66 - Huercal de Almería - CP. 04230 Tel. 950 60 09 09 - almeria@sotec.org
Córdoba:	C/ Imprenta de la Alborada, 114- Pol. Ind Las Quemadas CP 14014 - Tel. 957 73 82 91 - cordoba@sotec.org

SUMINISTROS IBIZA

Avda. San Juan s/n - 07800 – **IBIZA**
Tel. 971 31 39 12

Ctra. de la Sabina, km. 1,400 - 07860 - **FORMENTERA**
Tel. 971 32 26 44

www.suministrosibiza.com

tecnotermica

C/ Vereda de los Barros, 20 - Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón (Madrid) - Tel. 915 085 976* (5 líneas)
Fax. 915 083 080

www.tecnotermica.es - tecnotermica@tecnotermica.es

TEYMA

C/ Villarubia de los Ojos, 3-5 - Pol. Ind. "Larache"
13005 **Ciudad Real** - Tel. 926 215 939 - Tel. Móvil 675 999 410
info@tecnicaymateriales.es

C/ Canalejas, 20 - 13500 **Puertollano** - Tel. 926 046 822
Tel Móvil 691 826 948 - puertollano@tecnicaymateriales.es

www.tecnicaymateriales.es